


Schrumpfschlauchmarkierer RPS

RPS Schrumpfschlauchmarkierer sind wärmeschrumpfende Kennzeichnungsstellen, die durch die Schrumpfung auf 33 % bzw. 50 % des ursprünglichen Lieferdurchmessers einen großen Kabelquerschnittsbereich abdecken können. Sie sind einfach mit Matrix- und Thermotransferdrucker zu bedrucken. Sie sind abriebfest und widerstehen sowohl Reinigungsmitteln als auch vielen Betriebsflüssigkeiten.

- Dauerhafte, widerstandsfähige Identifikation
- Hohe Qualität, professionelles Aussehen
- Einfache Erstellung der Beschriftung
- Schnell und wirtschaftlich
- Verfügbar in 8 verschiedenen Durchmessern
- In den Farben weiß und gelb erhältlich
- Schrumpfrate 3 : 1 und 2 : 1
- Thermotransferbedruckbar
(passendes Drucksystem finden Sie auf Seite 34, die passenden Farbbänder auf Seite 37)
- Zubehör FMH auf Seite 28

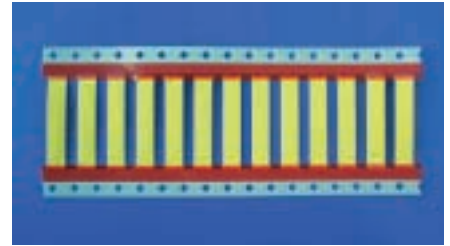

RPS – 3:1 Schrumpfschlauchmarkierer

Typ	Liefer - Ø		Ø nach Schrumpfvorgang	
	mm	Zoll	mm	Zoll
RPS 22-18	3,2	0,125	1,07	0,042
RPS 18-12	4,8	0,187	1,59	0,062
RPS 16-10	6,4	0,250	2,12	0,083
RPS 8-4	9,5	0,375	3,18	0,125
RPS 10-2	12,7	0,500	4,24	0,166
RPS 6-250	19,0	0,750	6,35	0,250
RPS 1-400	25,4	1,000	8,47	0,333

RPS – 2:1 Schrumpfschlauchmarkierer

Typ	Liefer - Ø		Ø nach Schrumpfvorgang	
	mm	Zoll	mm	Zoll
RPS 400-1000	38,0	1,50	19,05	0,750

Farbe

Farbcode	Farbe
4	Gelb
9	Weiß

ungeschnitten

Markiererlänge 50,8 mm

Code	Markierer pro Packung	
	Kleinpackung	Großpackung 1K
ohne	1 x 250	
1K		1 x 1.000

Bestellbeispiel:

RPS - 1K - 22-18 / 2.0 - S1 - 9

Farbe weiß

geschnitten (Angabe entfällt wenn ungeschnitten)

Markiererlänge Angabe in Zoll (2 Zoll = 50,8 mm)

Größe 3,2 mm

Packungseinheit (Angabe entfällt bei Kleinpackung)

Produktbezeichnung

geschnitten

Code	Anzahl Schnitte	Markiererlänge mm	Markierer pro Packung	
			Kleinpackung	Großpackung 1K
S1	1	25,4 mm	2 x 250 = 500	2 x 1.000 = 2.000
S2	2	16,9 mm	3 x 250 = 750	3 x 1.000 = 3.000
S3	3	12,7 mm	4 x 250 = 1.000	4 x 1.000 = 4.000

Materialdaten siehe Seite 77